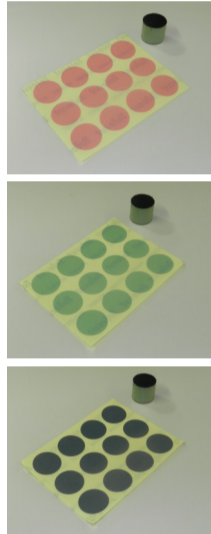
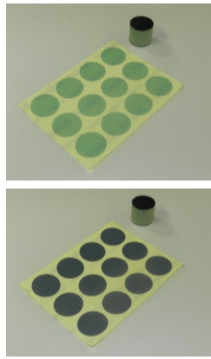



EXTRA GLOSS POLISHING SYSTEM

CARTEGGIATURA DEI DIFETTI DI VERNICIATURA

Gli abrasivi sono da utilizzare esclusivamente a secco.

		Sporchini di grandi dimensioni	Sporchini di medie e piccole dimensioni	Buccia d'arancia con rotorbitale
CARTEGGIATURA MANUALE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Carteggiare con Tolecut rosa Ø 33mm e supporto rigido fino alla rimozione del difetto. 2. Rettificare la precedente carteggiatura con Tolecut verde Ø 33mm allargandosi leggermente dalla precedente carteggiatura. 3. Rettificare la precedente carteggiatura con Tolecut nero Ø 33mm a allargandosi leggermente dalla precedente carteggiatura. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Carteggiare con Tolecut verde Ø 33mm e supporto rigido fino alla rimozione del difetto. 5. Rettificare la precedente carteggiatura con Tolecut nero Ø 33mm allargandosi leggermente dalla precedente carteggiatura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carteggiare con rotorbitale e Super Buflex verde Ø 75mm e interfaccia dedicata fino alla rimozione del difetto. 2. Rettificare la precedente carteggiatura con rotorbitale e Super Buflex nero Ø 75mm allargandosi leggermente dalla precedente carteggiatura.
CARTEGGIATURA ROTORBITALE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Carteggiare con rotorbitale angolare utilizzando Tolecut verde Ø 33mm fino alla rimozione del difetto. 2. Rettificare la precedente carteggiatura con Tolecut nero Ø 33mm allargandosi leggermente dalla precedente carteggiatura. <p>Se necessario accompagnare la distensione delle zone lavorate, carteggiare con rotorbitale e Super Buflex nero Ø 75mm allargandosi leggermente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carteggiare con rotorbitale angolare utilizzando Tolecut verde Ø 33mm fino alla rimozione del difetto. <p>Se necessario accompagnare la distensione delle zone lavorate, carteggiare con rotorbitale e Super Buflex nero Ø 75mm allargandosi leggermente.</p>	

LUCIDATURA




1. Lucidare le zone carteggiate con tampone in lana d'agnello e Pasta Abrasiva SPP3001 fino alla rimozione dei segni di carteggiatura.



2. Rimuovere i residui di pasta abrasiva utilizzando panno in microfibra e Pulitore SPP3005.



3. Lucidare l'area precedentemente trattata con tampone arancione o tampone in lana d'agnello e Pasta Abrasiva SPP3002.



4. Rimuovere i residui di pasta abrasiva con panno in microfibra blu e pulitore SPP3005.

5. Rifinire utilizzando tampone nero e pasta abrasiva SPP3003 fino alla rimozione di eventuali aloni o ologrammi.

6. Se necessario rifinire i supporti lucidati con Polish SPP3004, applicato omogeneamente con panno imbevuto su tutta la superficie. Attendere l'appassimento e rimuovere con panno in microfibra pulito.

