

Tecnologia e passione

Extra Velocità,
Extra Risultati:

**5 Minuti, è tutto
ciò che serve**



UHS Extra Clear 0390

MaxMeyer®
CAR REFINISH

Questa volta non è solo il più **veloce**, ma anche il **migliore**.


5 minuti a 60°C: è tutto quello che serve al trasparente UHS Extra Clear 0390 per essiccare.

UHS Extra Clear 0390 si utilizza con:

- catalizzatore dedicato 1.954.2935
- diluente standard 1.921.6070 per 5 minuti a 60°C
- diluente lento 1.921.6071 per 10 minuti a 60°C.



0390 offre elevate performance e un aspetto finale sopra ogni aspettativa. La scelta giusta è Extra Clear!

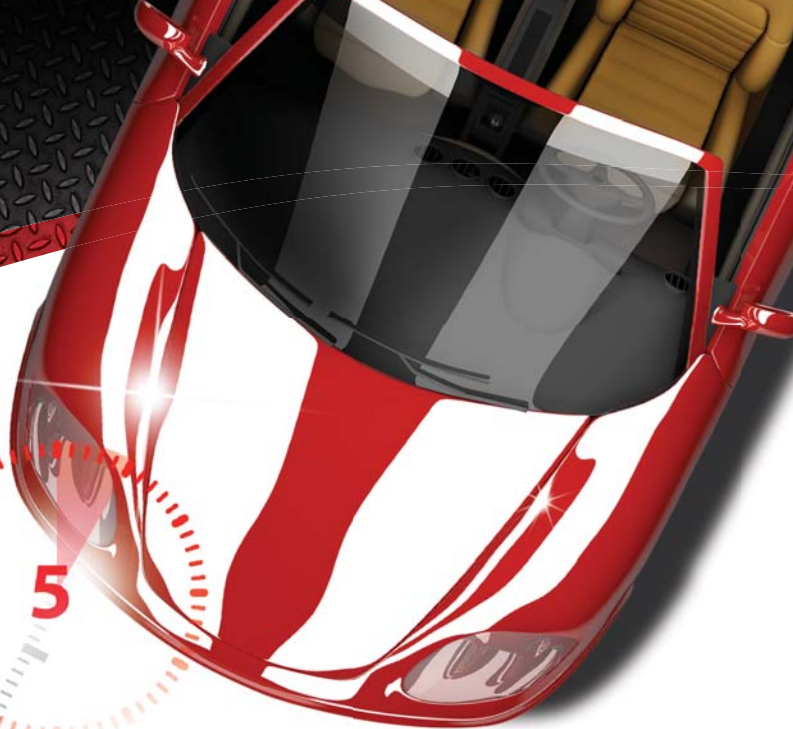

Con il nuovo trasparente rapido, MAXMEYER® garantisce un elevato livello di soddisfazione del cliente.

Lunghi tempi di riparazione, elevati costi energetici ed esigenti richieste del cliente sono tra le sfide che la carrozzeria deve affrontare ogni giorno. MaxMeyer risponde a queste necessità con il nuovo trasparente **UHS Extra Clear 0390**, estremamente rapido e più facile da usare rispetto a qualsiasi altro trasparente della gamma MaxMeyer.

La sua nuova tecnologia consente di aumentare la produttività in carrozzeria, ridurre i colli di bottiglia nel processo di riparazione, ottimizzare l'utilizzo delle cabine di verniciatura e risparmiare energia, senza compromettere le prestazioni.

Grazie alla lunga vita utile e al buon assorbimento dei fumi, **UHS Extra Clear 0390** può essere utilizzato per riparazioni di qualsiasi tipo e dimensione. Dal ritocco al rifacimento totale, il verniciatore può sempre contare su **UHS Extra Clear 0390** per una finitura di qualità costante.

Con **UHS Extra Clear 0390** è possibile ottenere una finitura brillante impeccabile e una profondità senza eguali. Grazie alle buone caratteristiche di distensione e indurimento, si conferma un **trasparente unico** per la sua rapidità di essiccazione e la facilità di applicazione e lucidabilità.

I vantaggi di UHS Extra Clear 0390:

- Colore limpido in latta
- Lunga vita utile, ideale per tutti i tipi di riparazione
- Facile applicazione
- Essiccazione rapida in ogni condizione
- Facile lucidatura
- Bassa viscosità ed eccellente distensione.
- Nessuna attivazione della base opaca