


EasyMix Connect WiFi Kit



Il Kit di connessione WiFi è stato studiato per trasformare la EasyMix Connect già presente sul mercato in modo che si possa connettere alla rete della carrozzeria **senza utilizzare un cavo di rete**

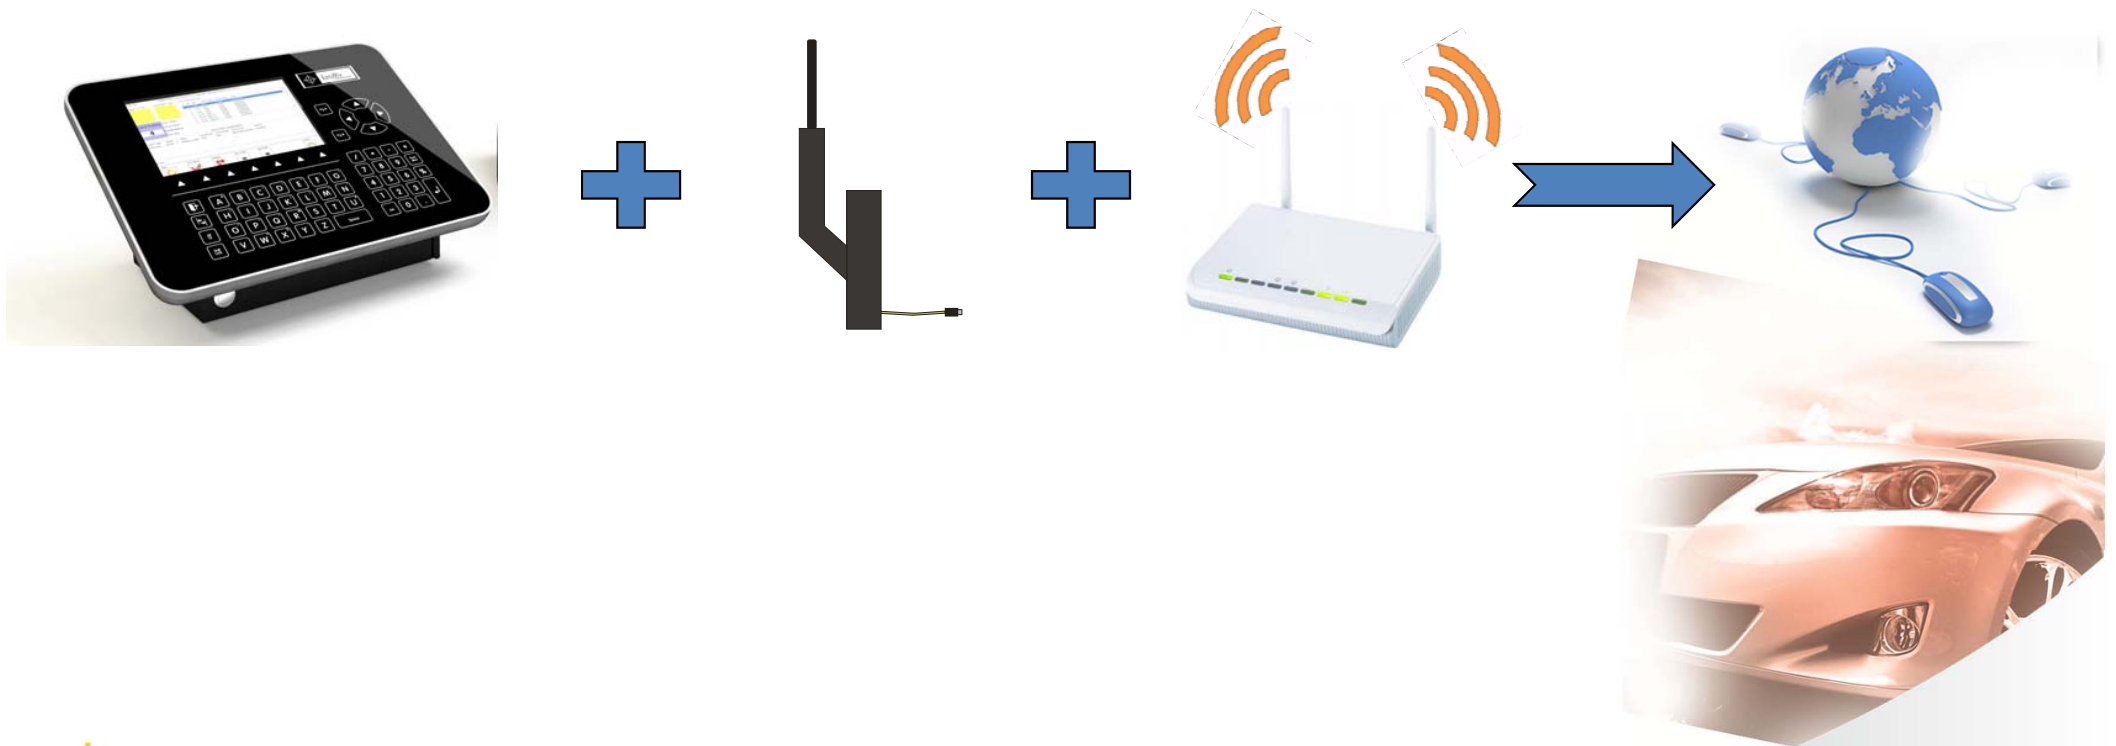

Il Kit di connessione WiFi è composto da due pezzi separati

- CLR1303: Antenna WiFi per EasyMix Connect V1 – CLR1006
- CLR1304 : Access Point già configurato per connessione automatica tra EasyMix Connect WiFi e rete cliente



Attenzione: non è obbligatorio prendere tutti e due i pezzi, il router è opzionale e si utilizza se si hanno problemi nel connettersi alla rete del cliente



Specifiche software richieste



Per potere installare il Kit di trasformazione WiFi sulla EasyMix Connect è necessario che la versione del software di avvio sia la 1.0.3 (o superiore). Questa versione viene installata automaticamente con l'aggiornamento cd **PaintManager 4/2011**




Installazione del Kit Antenna WiFi

- Spegnere la EasyMix Connect
- Svitare e rimuovere il coperchio posteriore



- Connettere il cavo USB dell'antenna ad una presa USB della EasyMix Connect



- Avvitare l'antenna



- Riavviare la EasyMix Connect



Configurazione connessione WiFi

- Durante il riavvio sullo schermo appare una **icona di connessione lampeggiante** in azzurro.



- Premere il tasto Invio (Enter) sulla EasyMix Connect per continuare la configurazione.




- Successivamente premere il tasto dell'icona martello e chiave inglese che appare in basso a destra sullo schermo.




Configurazione connessione WiFi

- Appare la videata di configurazione (System Management)
- Selezionare WiFi Configuration

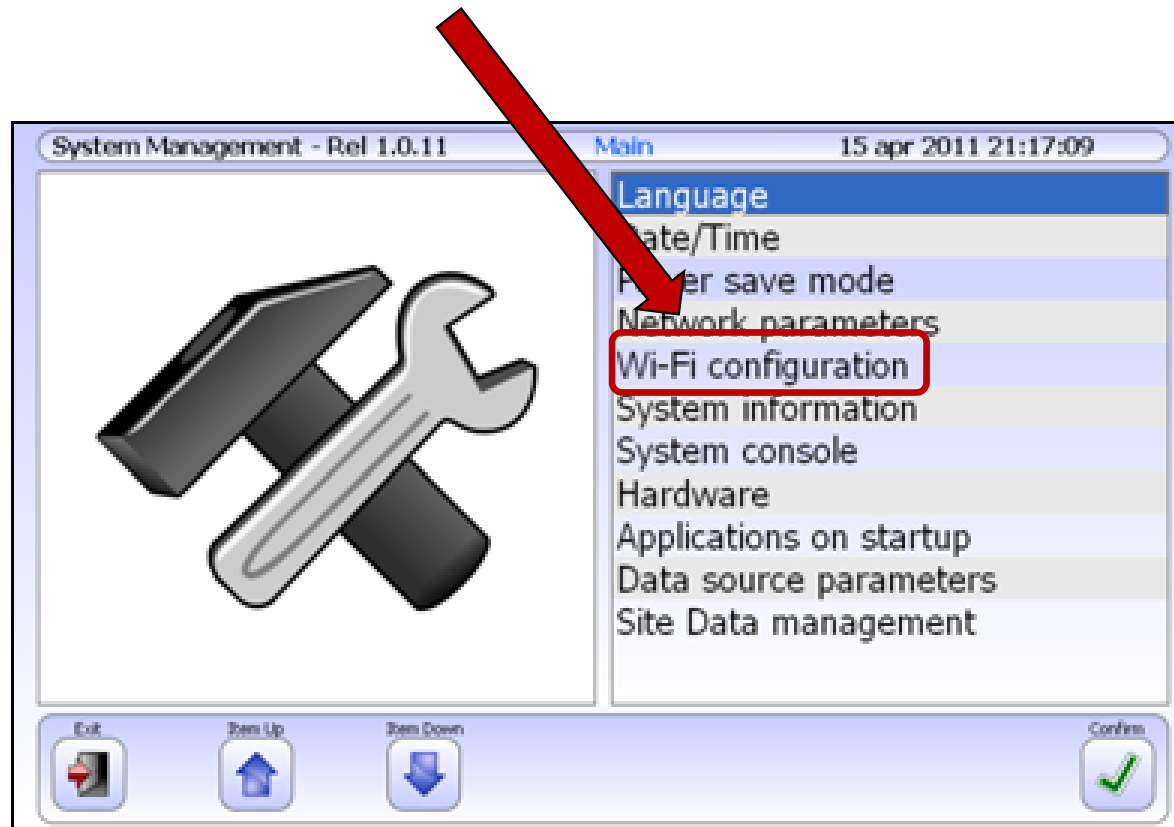



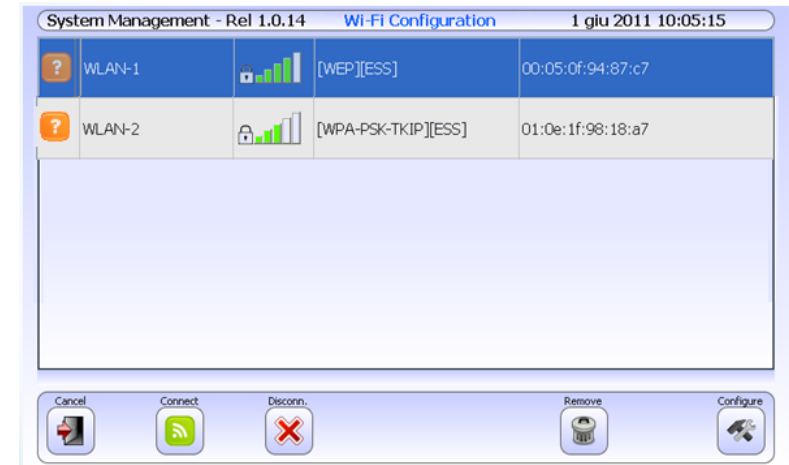

Configurazione connessione WiFi

Appaiono le reti WiFi disponibili




Legenda delle icone che appaiono a fianco della rete WiFi trovata:

-  Connesso alla rete WiFi.
-  Connessione alla rete WiFi riuscita parzialmente - verificare errori.
-  Rete WiFi disponibile già configurata - in attesa di connessione.
-  Rete disponibile da configurare - in attesa di connessione.



Configurazione connessione WiFi

- Selezionare la rete WiFi trovata utilizzando il cursore a quattro frecce presente sulla tastiera della EasyMix Connect

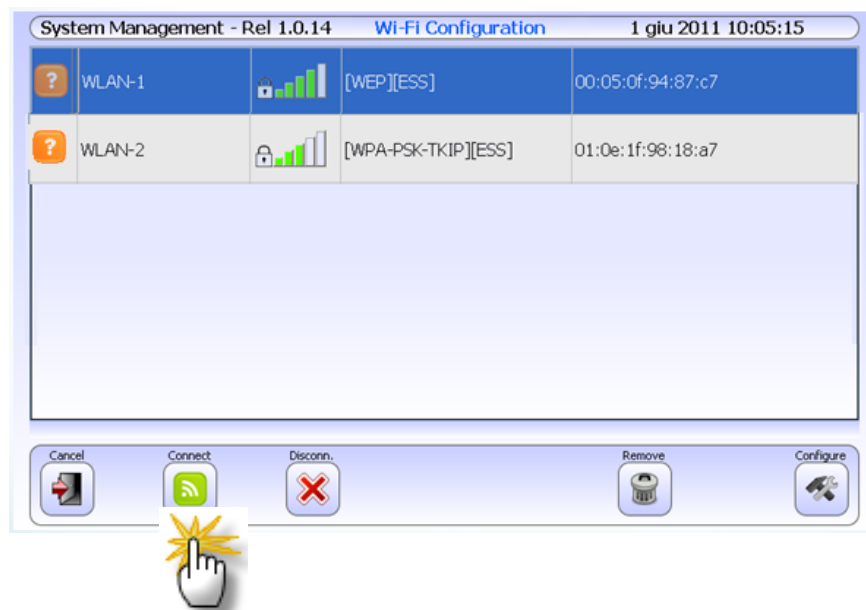

- Cliccare il pulsante Connect per attivare la connessione alla rete WiFi

Configurazione connessione WiFi

- Il software riconosce il sistema di protezione della rete e richiede la password
- Inserire la password di protezione della rete in possesso del cliente
- *Se si utilizza l'access point **CLR1304** la password è già configurata*
- Cliccare sul pulsante Save per confermare.

System Management - Rel 1.0.1:WiFi Parameters Configurator 19 apr 2011 17:09:14

SSID: WLAN-1

Authentication: WPA-Personal (PSK)

Encryption: TKIP

Password: *****

Password confirm: *****

Buttons: Back, Prev. Field, Next Field, Save

Alla successiva connessione la EasyMix Connect si conetterà automaticamente alla rete WiFi